Installation Instructions for

990C77270-UPT

Uptown 2 Light Semi-Flush Convertible Pendant

77270-_ 1.0

Sea Gull Lighting®
Pendant

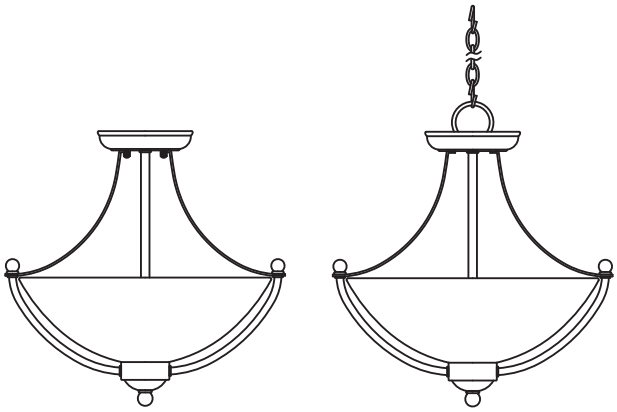

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE
This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO
Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

Please do not return this product to the store.
Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d 'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture

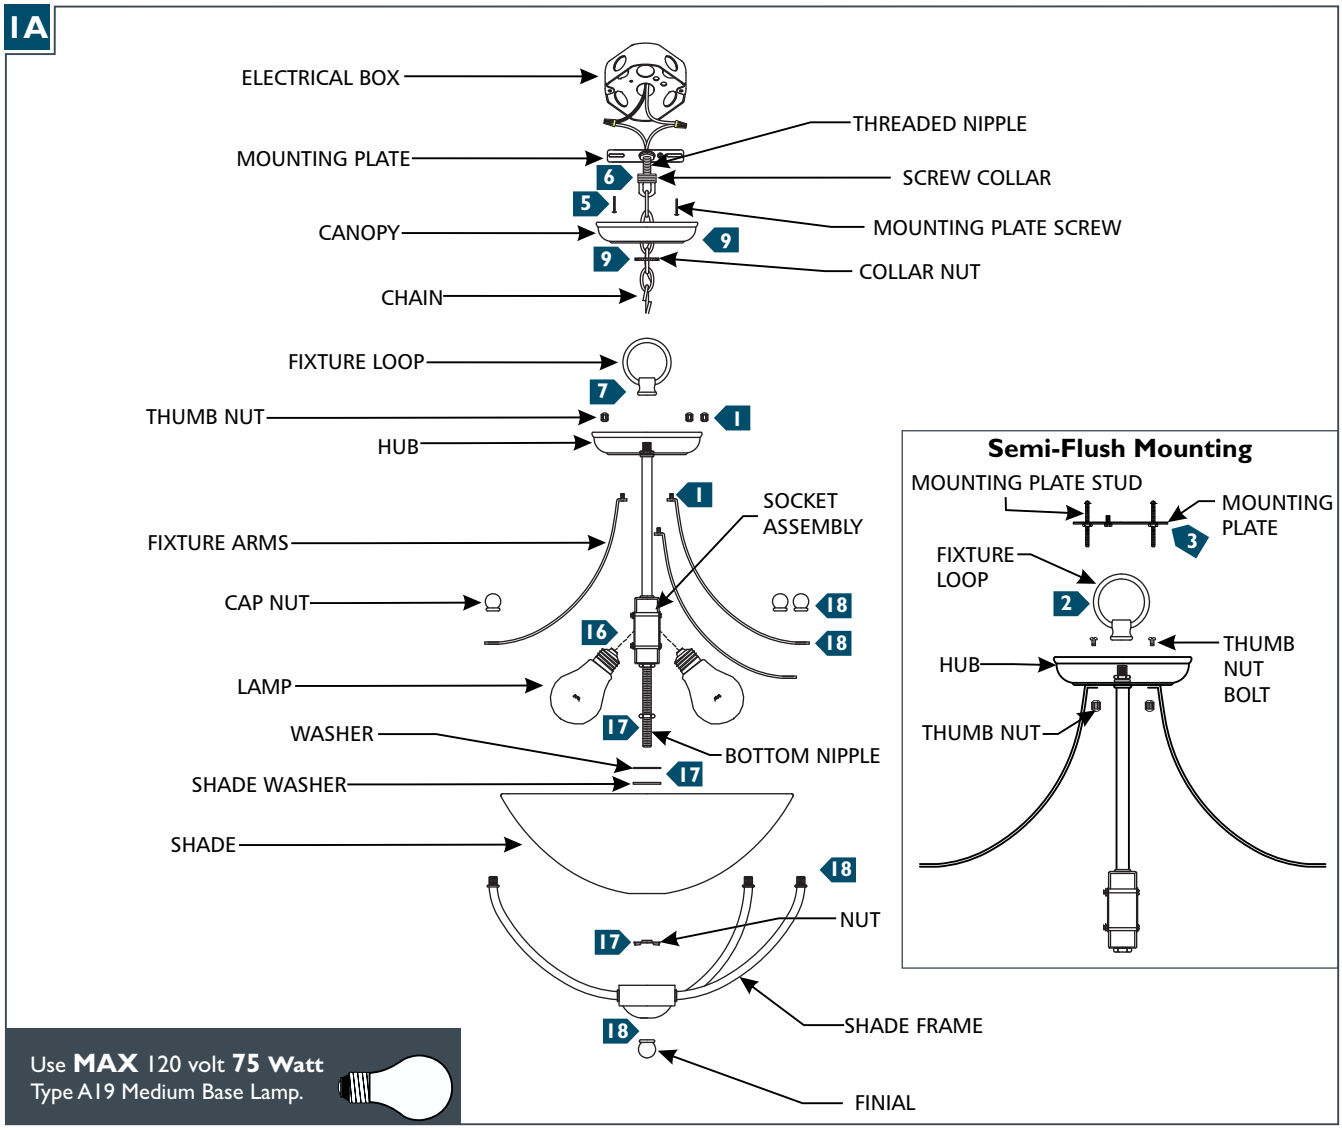

1. Using the thumb nuts, attach the fixture arms to the hub.
2. **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Unscrew the fixture loop from inside the hub and remove the thumb nut bolts by unscrewing the thumb nuts.
3. **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Install the mounting plate with the two mounting studs to the electrical box with two mounting plate screws. **SKIP TO STEP 11**
4. Screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
5. Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
6. Screw the screw collar tightly onto the threaded nipple.
7. Screw the fixture loop onto the fixture.
8. Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
9. Install the canopy and the collar nut onto the chain (in that order) then install the open link onto the fixture loop and secure it in place by closing the link.
10. Weave the cord through the chain, screw collar, canopy, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
11. Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
12. Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
13. Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
14. **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Align then place the canopy onto the mounting plate studs and secure it with the two thumb nuts. **SKIP TO STEP 16**
15. Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
16. Screw the lamps in to the sockets.
17. Screw the bottom threaded nipple in the socket assembly, washer, shade washer, and the shade onto the nipple and secure them in place with the nut.
18. Align the shade frame to the fixture arms, place the shade frame through the threaded nipple and secure it place with the finial and cap nuts.

Installer le Luminaire

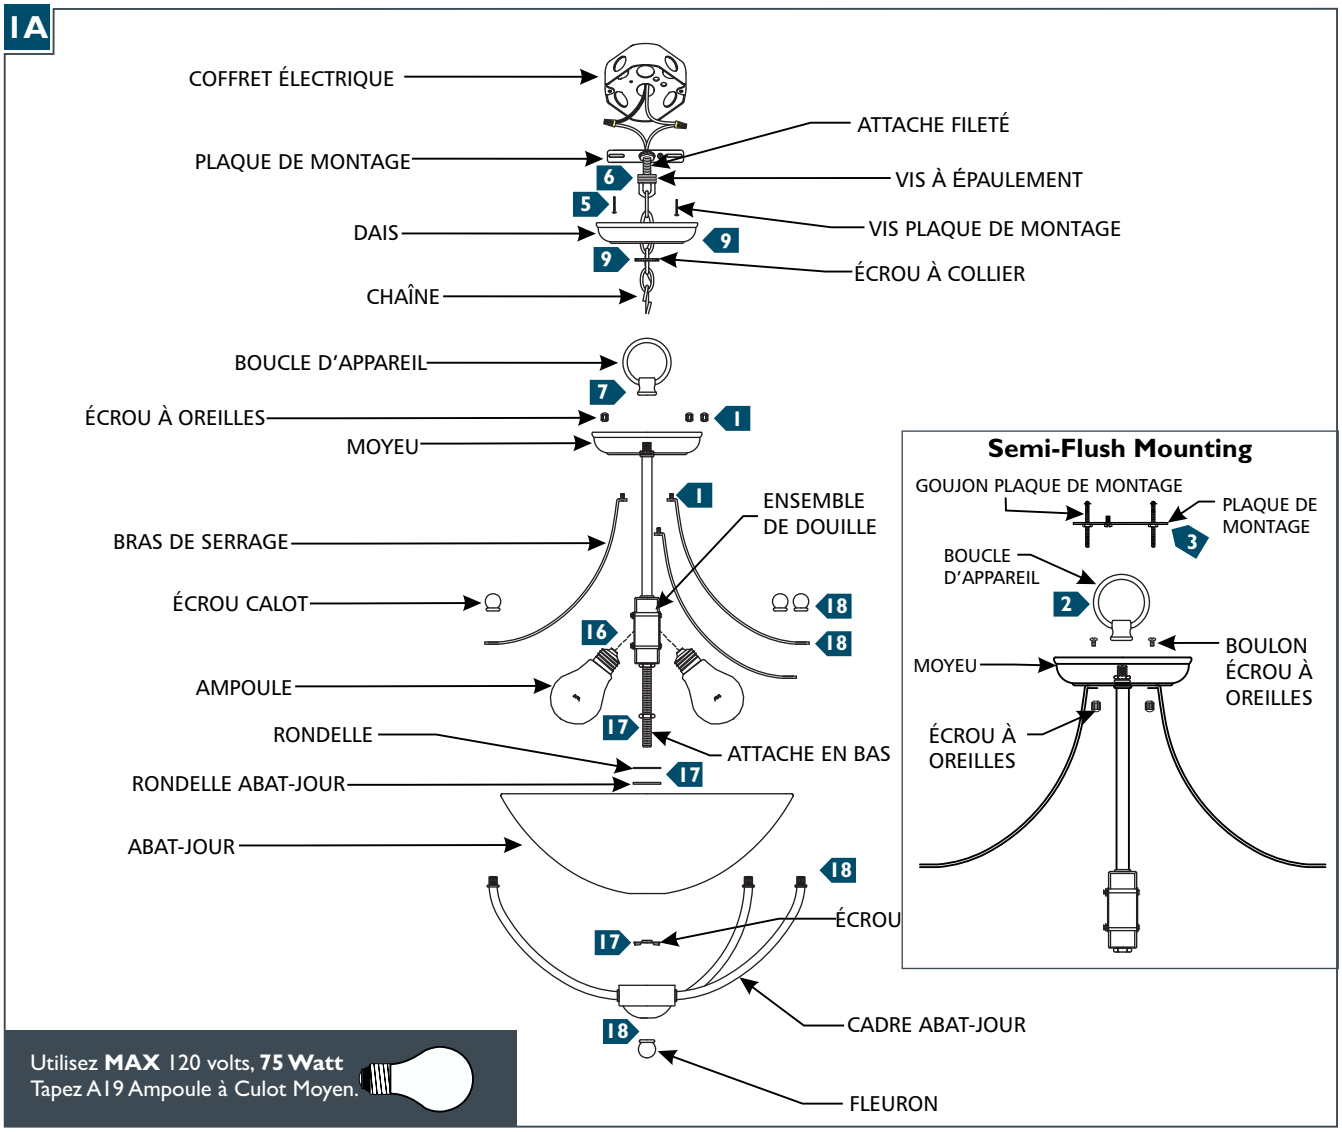

1 Utiliser les écrous à oreilles, fixez les bras de serrage sur le moyeu.

2 **POUR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Dévisser la boucle de fixation à moyeu supérieur et retirez les boulons écrous à oreilles en dévissant les écrous à oreilles.

3 **POUR SEMI-FLUSH MOUNT UNIQUEMENT:** Installer la plaque de montage avec les deux goujons de fixation à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage. **Passez au point 11**

4 Visser la partie courte de l'embout fileté fermement sur la plaque de montage.

5 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.

6 Vissez le collier de serrage sur la vis du raccord fileté.

7 Vissez la boucle de fixation sur l'appareil.

8 Déterminer la hauteur utile de l'appareil et d'enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et de le retirer de la partie inférieure.

9 Installez le couvert et l'écrou sur la chaîne (dans cet ordre), puis installer le lien s'ouvre sur la boucle de fixation et fixez-le en place en fermant le lien.

10 Tisser la corde par la chaîne, collier à vis, verrière, raccord fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment d'effectuer les branchements électriques.

11 Connectez l'appareil à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.

12 Connectez le fil blanc du luminaire (traceur carré et rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.

13 Connectez le fil noir (rond et mou) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.

14 **POUR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Aligner puis placez la verrière sur les goujons de la plaque de montage et le fixer avec les deux écrous àoreilles. **PASSER À ETAPE 16**

15 Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la verrière au plafond et fixez-le en vissant l'écrou serré sur le col de la vis.

16 Visser les lampes dans les douilles.

17 Visser le attache fileté dans l'ensemble de douille en bas, rondelle, rondelle de abat-jour et abat-jour sur le attache fileté et les fixer en place avec l'écrou

18 Alignez le cadre de la abat-jour aux bras de serrage, placer le cadre ombre à travers le attache fileté et fixez-le avec les écrous calot placer fleuron et le chapeau.

Instale el Lámpara

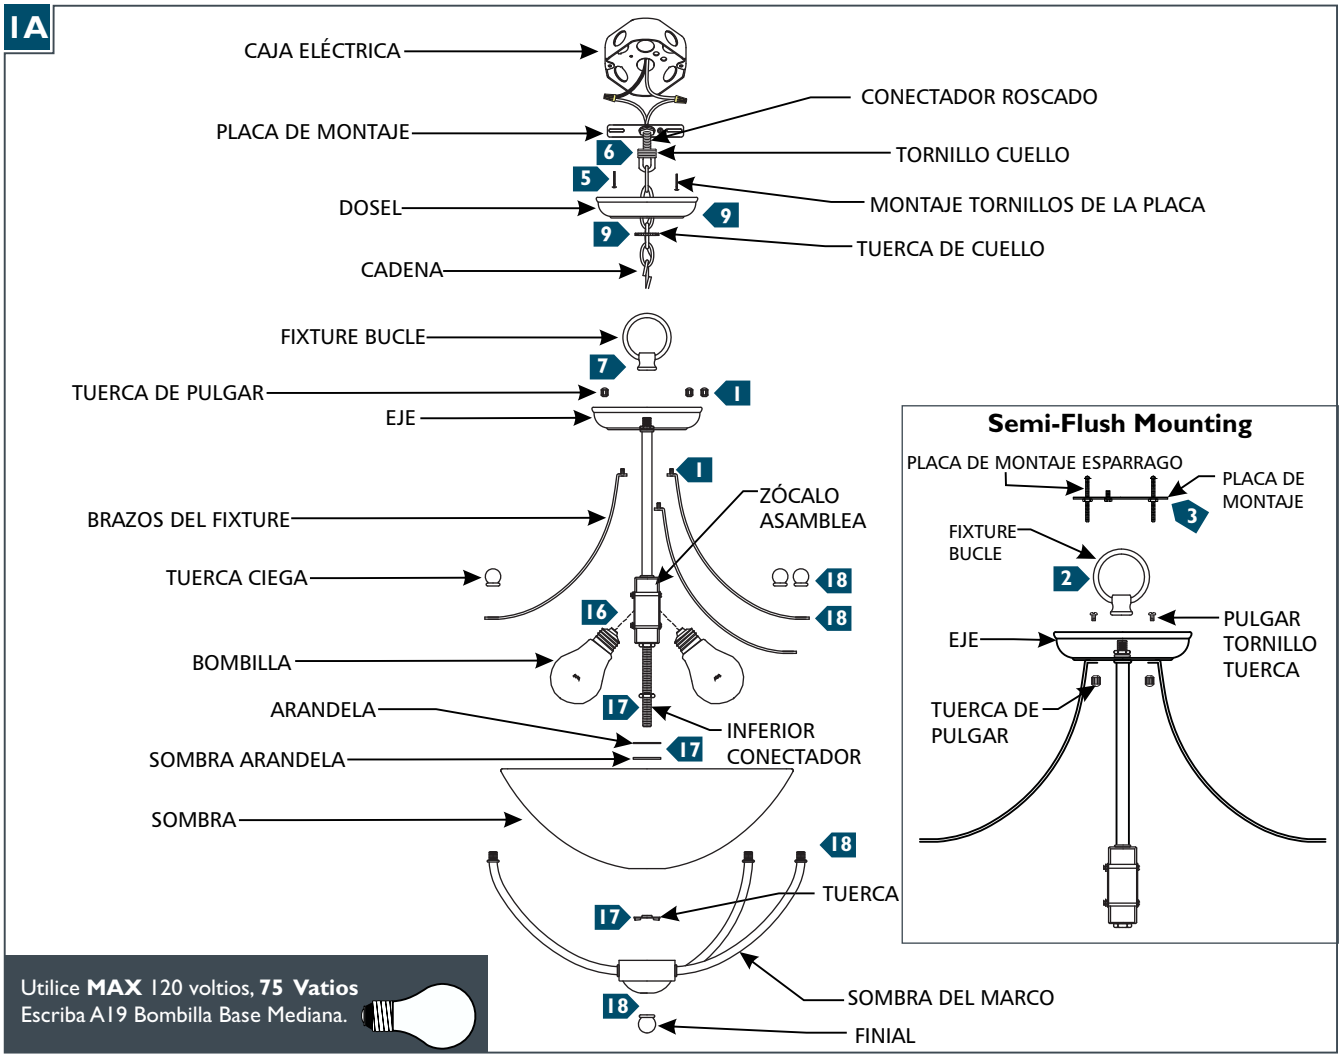

1 Utilizando las tuercas de pulgar, coloque los brazos accesorio con el cubo.

2 **PARA CÁMARAS SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Desatornille el soporte de bucle desde el interior del eje y quitar los tornillos de tuerca del pulgar aflojando las tuercas del pulgar.

3 **PARA CÁMARAS SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Instale la placa de montaje con los dos pernos de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje. **Vaya al paso 11**

4 Atornillar el extremo más corto de la boquilla roscada firmemente en la placa de montaje.

5 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.

6 Atornille el tornillo de cuello firmemente en la conexión roscada.

7 Enrosque el asa del artefacto en el aparato.

8 Determinar la altura deseada del dispositivo de fijación y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace y la eliminación de la parte inferior.

9 Instale la cubierta y la tuerca en la cadena (en ese orden) y luego instalar el enlace se abren hacia el asa del artefacto y seguro en su lugar cerrando la conexión.

10 Tejer el cordón a través de la cadena, collar de tornillo, cubierta, niple roscado, y fuera de la caja eléctrica. Corte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.

11 Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.

12 Conecte el cable blanco del portalámparas (trazador cuadrado y rígido) al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.

13 Conecte el cable negro del portalámparas (trazador redondo y liso) al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.

14 **PARA CÁMARAS SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Alinee y coloque la cubierta en los pernos de la placa de montaje y fíjela con las dos tuercas del pulgar. **Vaya al paso 16**

15 Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo, y fíjelo apretando la tuerca firmemente en el cuello roscado.

16 Enrosque las lámparas en los zócalos.

17 Atornille el conectador roscado en la inferior montaje del zócalo, arandela, la arandela de sombra, y la sombra en la boquilla y asegure en su lugar con la tuerca.

18 Alinee el cuadro de sombra a los brazos accesorio, coloque el marco de sombra a través de la conectador roscada y asegúrelo con las tuercas coloque finial y la tapa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Sea Gull Lighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company